CRUNCHY PLUS

FRANTUMATRICE A MASCELLA

La frantumatrice a mascelle **CRUNCHY Plus** effettua la **frantumazione di materiali di risulta da demolizioni** (laterizi, mattoni, calcinacci, tegole, piastrelle, pezzi di travertino e cemento e ogni altro materiale frantumabile) facilitandone lo smaltimento o il riuso in cantiere.

CRUNCHY®
MACCHINE FRANTUMATRICI

WWW.CRUNCHY.IT

HARDOX®
IN MY BODY

PRODOTTO CONFORME CE

MADE IN ITALY

COSTRUITO INTERAMENTE IN ITALIA

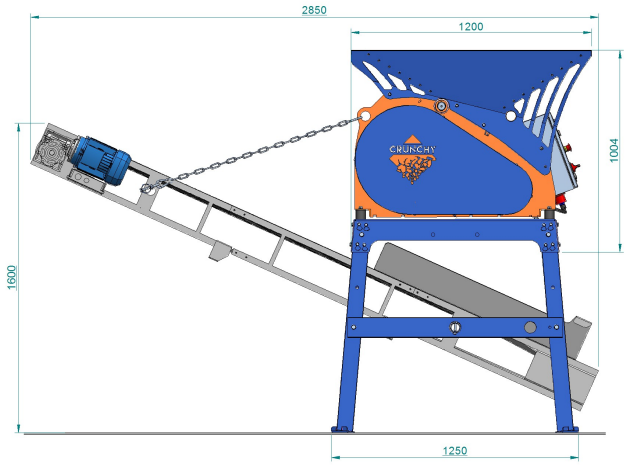

CRUNCHY
MACCHINE FRANTUMATRICI

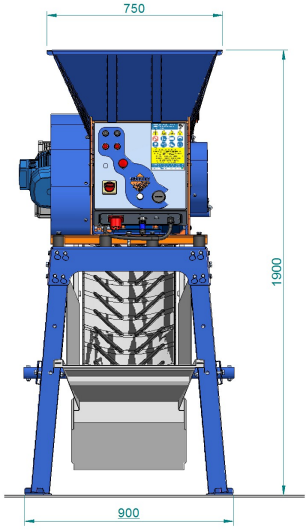

CRUNCHY PLUS

Principio di funzionamento:	Frantoio a mascelle
Alimentazione elettrica Crunchy Plus:	400 V - 50 Hz trifase
Alimentazione elettrica Nastro Plus:	400 V - 50 Hz trifase
Potenza motore Crunchy Plus:	7,5 kW
Potenza motore Nastro Plus:	1,1 kW
Dimensioni ingresso camera frantumazione:	410 x 235 mm
Dimensioni macchina (p x l x h):	1230 x 900 x 1910 mm
Dimensioni nastro trasportatore:	3000 x 400 mm
Peso Crunchy Plus:	650 kg
Peso Nastro Plus:	140 kg
Regolazione feritoia tra le mascelle continua:	da 15 a 40 mm
Producibilità oraria media del materiale frantumato:	5 mc / ora (*)
Rumorosità:	< 75 dB(A) (*)
Produzione di polvere:	scarsa (*)

(*) Parametro variabile in funzione del tipo di materiale in lavorazione

CONTATTACI PER ESEGUIRE TEST DI FRANTUMAZIONE SU ALTRI MATERIALI

IL NOSTRO RIVENDITORE DI FIDUCIA

www.CRUNCHY.IT
Crunchy by MECCANIO TECNOLOGIE srl
via della Solfarata, 130
00071 Pomezia (RM)

meccanio tecnologie

OPPURE CONTATTACI ALLO 06.85914685